

Presupuesto 16-25 y Anexo Materiales

Mitre 654, Escobar
Fabiana
11 5376 7672

Solicitud de Medidores y Construcción.

01 de marzo del 2025

1. TRABAJOS SOLICITADOS 1

- a. Realizar la gestión de Factibilidad en edenor para ampliar la cantidad de medidores.
- b. Conforme está aprobado el trámite en Edenor, Realizar el montaje del pilar.
- c. Solicitud a Edenor para Verificación de obra y trámite de cargas
- d. Finalización del trabajo con los medidores instalados.


2. PROPUESTA DE TRABAJO 1

- a. Gestionar con Edenor los trámites para la aprobación del nuevo pilar de 5 Medidores.
- b. Conformación de planillas, planos, DCI, presentación en Edenor. Asistencia a las inspecciones en el domicilio.
- c. Montar el pilar conforme a lo establecido en la normativa de edenor y aprobado.

Dos propuestas para presentar ante Edenor sobre la ubicación del nuevo pilar, esto va a depender que nos permitan hacer luego de la visita técnica de Edenor. Ya que tener dos acometidas (bajas de suministros) sobre la misma propiedad NO está permitido:

1. Colocar los 5 medidores nuevos sobre el lateral según plano 1 generando un pilar con "Medición Colectiva".

Plano1:

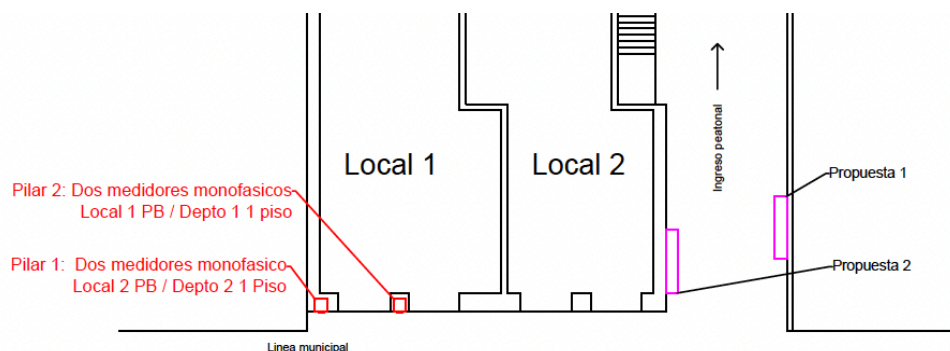

Si tenemos la aprobación de dicha propuestas, los medidores actuales quedarían donde están y solamente sumaríamos los nuevos medidores “Propuesta 1” o “Propuesta 2” del plano 1.

Firma DCI 5 medidores (Edenor): Se solicita y se firma el certificado de conformidad del pilar una vez realizado.

Obra civil Pilar: Sobre la “Propuesta 1” se debe realizar una pared de ladrillo hueco sobre línea medianera de 2 mts por 2 mts para montar los medidores y caja toma.

Solicitud Suministro Edenor: Una vez realizado todo el pilar y aprobado, se solicita instalación de medidores a la compañía, en este caso todo a nombre de la titular.

COSTO DE MANO DE OBRA 1:

Detalle	Costo
Firma DCI 5 medidores (Edenor)	\$1.000.000
Obra civil Pilar	\$1.700.000
Solicitud Suministro Edenor	\$500.000
Total:	3.200.000


2. Adecuar los medidores existentes, trasladarlos todos hacia una sala de “Medición Colectiva” única, donde se encuentren los 9 medidores. Los 4 actuales y los 5 nuevos a solicitar.

Si no contamos con la aprobación de la propuesta anterior (1) se deben reubicar los medidores actuales (ya existentes) para que queden todos los medidores en una sola Sala de medidores o pilar (los 9 en un mismo lugar, con una sola acometida).

Para esto se deben retirar los medidores actuales, para reubicarlos en dentro de la propuesta 1 o 2 del plano 2, teniendo en cuenta realizar la nueva canalización y cableado hasta cada tablero actual de los dos locales existentes y los dos departamentos existentes de la primera planta.

Tomando esta opción debemos realizar un pilar sobre el lateral derecho para tomar la acometida de Edenor y llevar el suministro hasta la sala de medidores “Propuesta 1” o “Propuesta 2” se detalla en plano 2:

Plano 2:

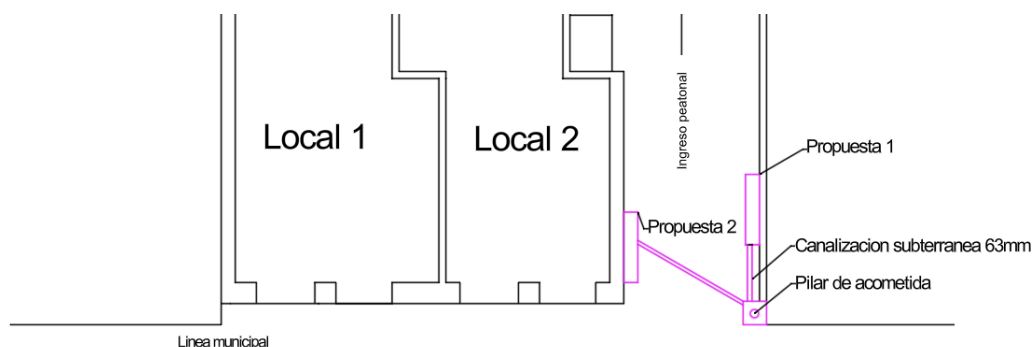

Obra civil Pilar: Se debe realizar un pilar de 60cm x 60cm como se indica en el plano 2 para la acometida de EDENOR y instalar una caja toma, que luego se comunice con la sala de medidores tanto sea de la “Propuesta 1” o a la “Propuesta 2” del plano 2.

Sobre la “Propuesta 1” se debe realizar una pared de ladrillo hueco sobre línea medianera de 2 mts por 2 mts para montar los 9 medidores y caja toma.

Firma DCI 9 medidores (Edenor): Se solicita y se firma el certificado de conformidad del pilar una vez realizado.

Solicitud Suministro Edenor: Una vez realizado todo el pilar y aprobado, se solicita instalación de medidores a la compañía, en este caso todo a nombre de la titular.

COSTO DE MANO DE OBRA 2:

Detalle	Costo
Firma DCI 9 medidores (Edenor)	\$1.600.000
Obra civil Pilar	\$2.600.000
Solicitud Suministro Edenor	\$500.000
Total:	\$4.700.000

3. CONSIDERACIONES

LUEGO DE LAS INSPECCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA EDENOR, LOS TRABAJOS A REALIZAR CORRESPONDEN A LA PROPUESTA 2 DESCRITA EN EL PRESUPUESTO.

Todos las construcciones civiles quedan terminadas con revoque fino.

No están incluidas dentro del presupuesto, terminaciones de pintura, tipo tarquini o similar.

Consideraciones, los certificados DCI podrán NO ser cobrados en su totalidad, de no ser exigido por edenor, los mismos se descontarán del presupuesto en el ítem: "Firma DCI 9 medidores (Edenor)" de la tabla costo de mano de obra 2.

Para dar comienzo con la obra debemos contar con la totalidad de los materiales.

Luego del montaje de la obra, se debe solicitar a **Edenor** la aprobación de la construcción civil del pilar, para luego solicitar colocar los nuevos medidores y trasladar los 4 actuales a la nueva sala de medidores.

Por ser un paso peatonal frecuente de entrada y salida de personas, EDENOR exige implementar una puerta reja ciega sobre el frente de los medidores.

Adjunto imagen de referencia:

La imagen es de una puerta que se instaló en otro cliente.

La puerta se realiza a medida para las dimensiones de la sala de medidores del cliente.

Una vez realizada la obra civil se realiza el cálculo de materiales para realizar la puerta (mano de obra dentro del presupuesto).



Anexo 1: Lista materiales

Lista materiales electricos

Descripción	marca	cantidad	observaciones
Gabinete multiple 9 MONO - TM 32A - 10mm ²	CONEXTUBE 66010900	1	1440x810x171
CAJA DE TOMA 200A CON BASES NH T1	CONEXTUBE 62019045	1	420x420x200
Caño galvanizado 3 pulgadas	-	3	metros
curva galvanizada 3 pulgadas	-	2	unidades
Abrazadera escote para retención acometida	-	1	unidad
Acople para union caño galva a PVC	-	1	unidad
Caño PVC 3 pulgadas	-	6	metros
Curva (no codo) PVC 3 pulgadas	-	8	unidades
Caño PVC 63mm	awaduct	3	metros
Curva PVC 63mm	awaduct	4	unidades
Jabalina 2m x 12,6mm IRAM 2309	-	1	Unidad
Tomacable jabalina 12,6mm	-	1	unidad
Tapa inspección Puesta a tierra	-	1	
Terminales cobre estañado 35mm 3/8		8	unidades
Terminales cobre estañado 25mm 3/8		4	unidades
Terminales cobre estañado 10mm 3/8	-	1	unidades PAT

Terminales cobre estañado 4mm		2	unidades
Caño Rígido PVC 22mm	Sistelectric SD	3	metros (1 tira)
Caño Rígido PVC 25mm	Sistelectric SD	42	metros (14 tiras)
Union PVC 25mm	Sistelectric SD	15	unidades
Cable verde amarillo 10 mm	-	4	metros
Cable verde amarillo 2,5 mm	-	6	metros
Cable rojo 10mm	-	50	metros
Cable azul 10mm	-	50	metros
Cable de potencia 35mm CU IRAM 2178-1	-	12	metros
Cable de potencia 25mm CU IRAM 2178-1		4	metros
Caja inspección tapa desmontable 20x20mm		1	unidad

Lista de materiales construcción:

Descripción	cantidad	observación
Ladrillo hueco 12 c/ 9 huecos	100	unidades
Bolsa de cemento	8	unidades
Bolsa de Cal	4	unidades
Hierro varilla del 8	2	unidades/varillas
alambre	1	kg
Cerrecita	4	litros

Lista de materiales puerta metálica frente de medidores:

A definir luego de realizada la obra civil.