

Línea seccional principal (Etapa 3)

03 de Marzo del 2026

TRABAJOS SOLICITADOS

1. Realizar el tendido de la línea que conecta los medidores con los tableros de los nuevos locales 4, 5, 6, 7 Y 8.
2. Realizar el tendido e instalación de iluminación exterior sobre la medianera lateral del terreno.

OBJETIVOS


1. Realizar la canalización subterránea y el tendido de los cables que conectan los los medidores, ubicados en la nueva sala de medidores con los tableros seccionales de los 5 locales nuevos. Locales 4, 5, 6, 7 Y 8.
Se realizará un tendido subterráneo por el terreno, evadiendo las instalaciones actuales subterráneas
2. Se realizará la colocación de la jabalina de puesta a tierra para los locales y su conexionado hasta el tablero seccional de cada local mencionado.
3. Se realizará la instalación de los ductos para la iluminación exterior sobre la medianera del terreno. Previo a la instalación de columnas metálicas por parte del cliente para colocar un alambrado superior. La cañería irá a media altura de la pared vecina y cada 3 metros aproximadamente se instalará una caja para hacer la conexión de una luminaria.

PROPUESTAS DE TRABAJO


1. REALIZAR LA CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE LÍNEA SECCIONAL PRINCIPAL

Se montará un gabinete estanco a la salida de la “Caja de paso” del la sala de medidores hacia el fondo del terreno donde se hará la conexión para los 5 cables subterráneos que saldrán a cada local respectivamente, desde cada medidor.


Así también se montaron las protecciones y línea para la iluminación exterior sobre medianera.

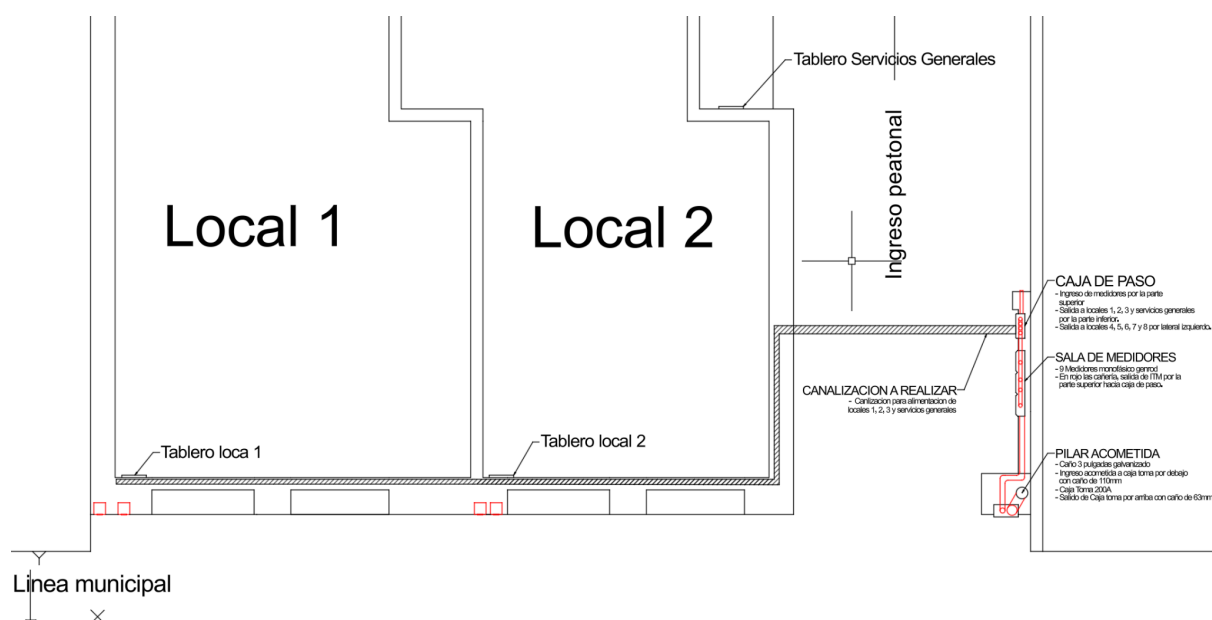

Realizar el corte del hormigón en la primera parte del zanjeo como se indica en el plano siguiente y continuar hacia el fondo del terreno donde hay tierra con escombros. Se realizará una canalización de 70cm de profundidad para el tendido de ductos y posterior pase de cables.

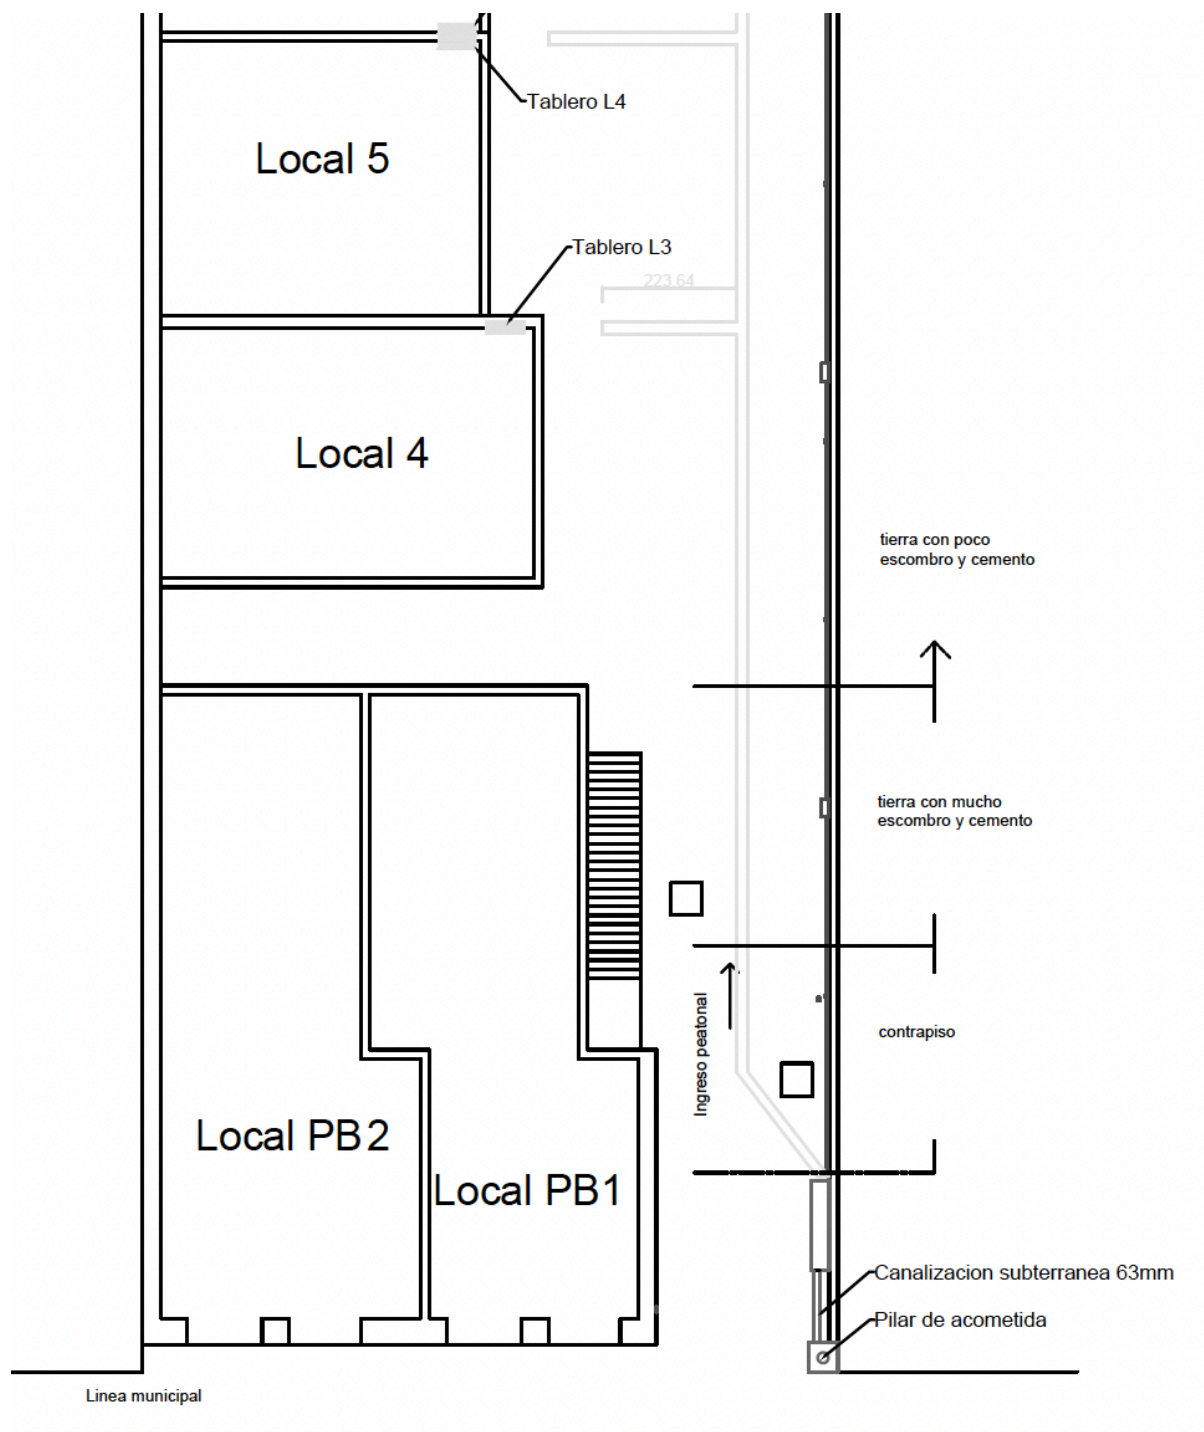

A la altura de cada puerta (tablero eléctrico) de cada local se hará una derivación del zanjeo, cañería y cable para ingresar.

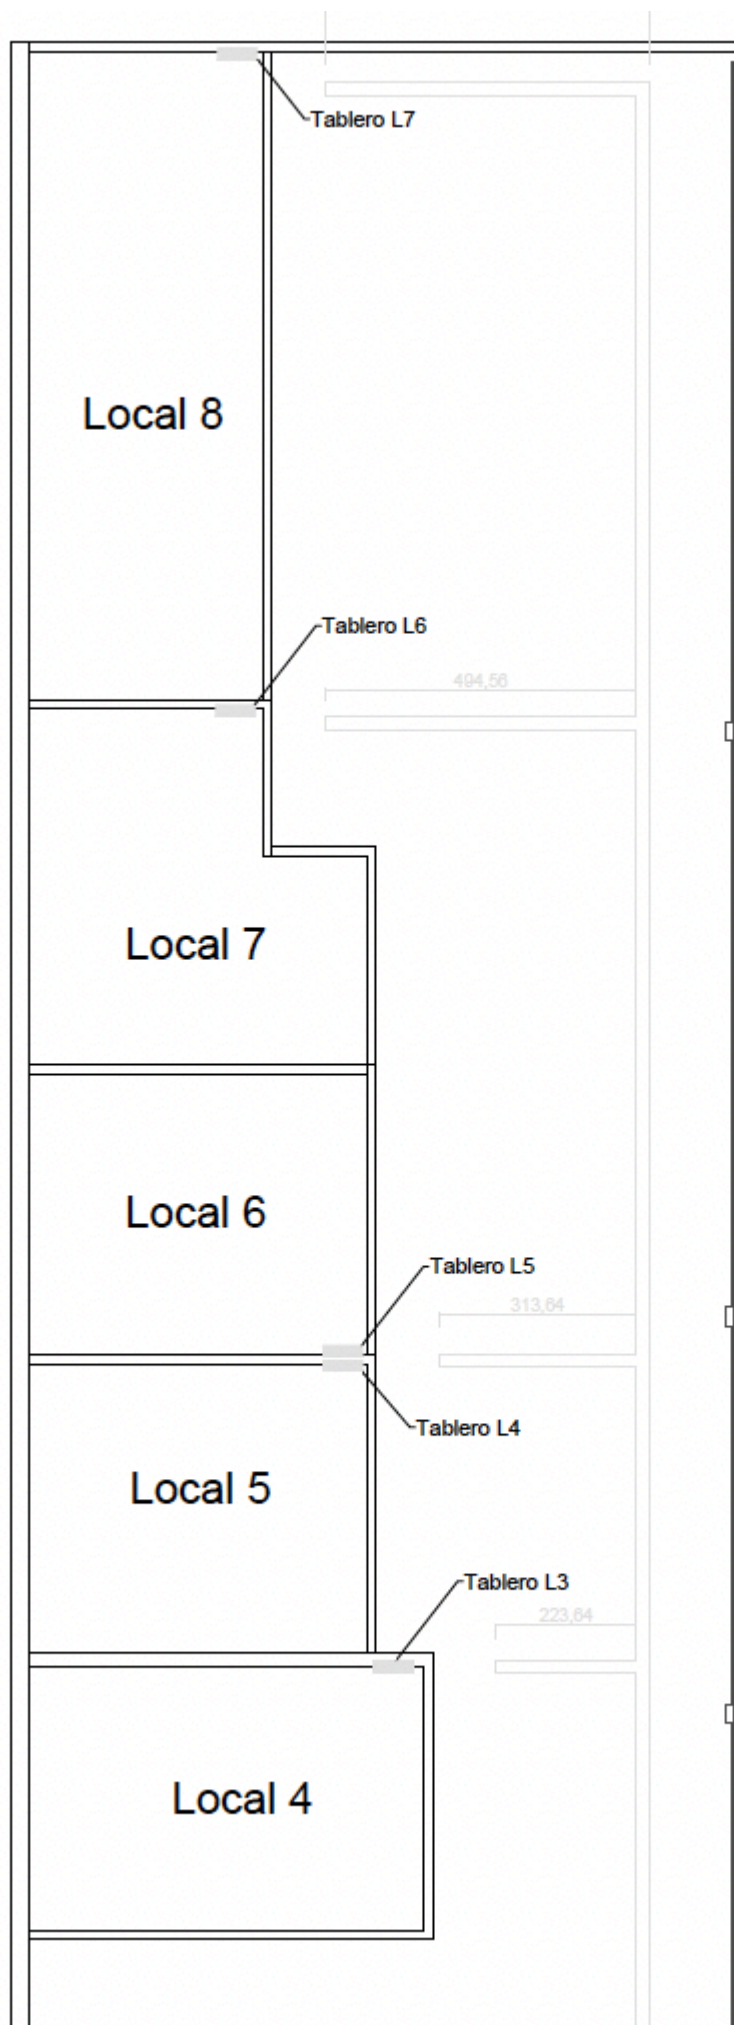

tierra con poco
escombros y cemento




El ducto se realizará con cañería Argenflex FS de microcontrol de 50mm para poder pasar los cables IRAM 2178-5 de 2x10mm.


A cada local se le instalará una jabalina de puesta a tierra individual de forma no haya interferencia entre las jabalinas.

2. SE REALIZARÁ EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE MEDIANERA LATERAL DEL TERRENO

Se realizará el montaje de cañería Daisa sobre el lateral, siendo sujeto a las futuras columnas que se montarán sobre la medianera vecina. Se instalarán, caja de paso cada 3 metros para derivación a los spot de iluminación.

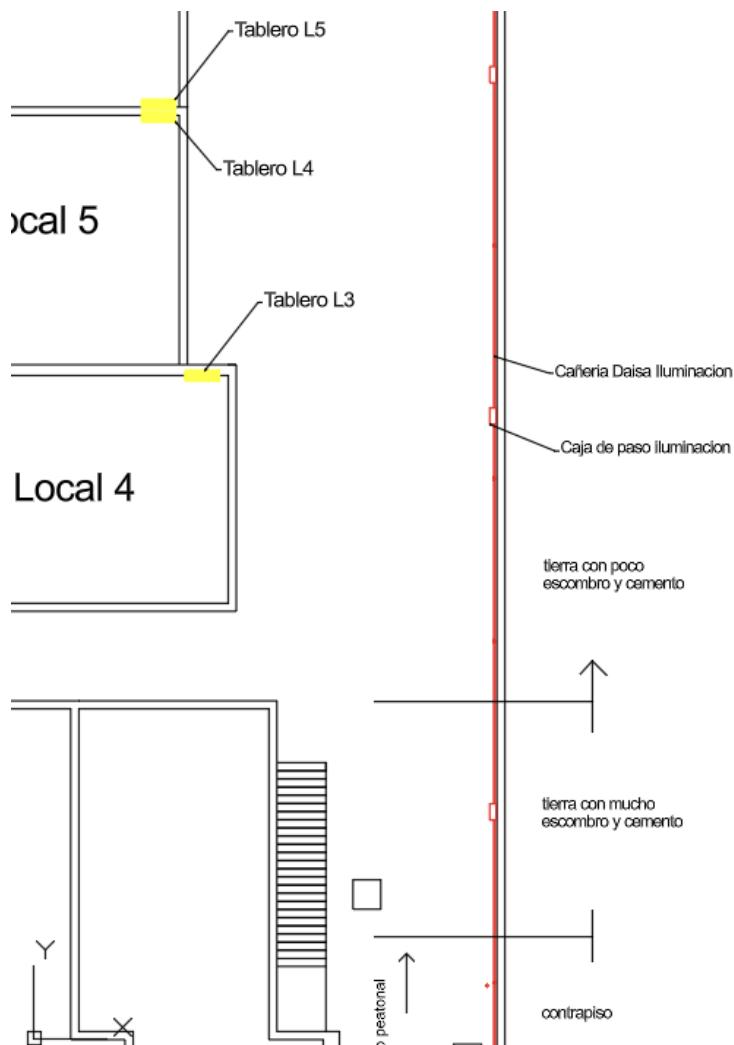

Artefactos de luz a modo de referencia solamente:

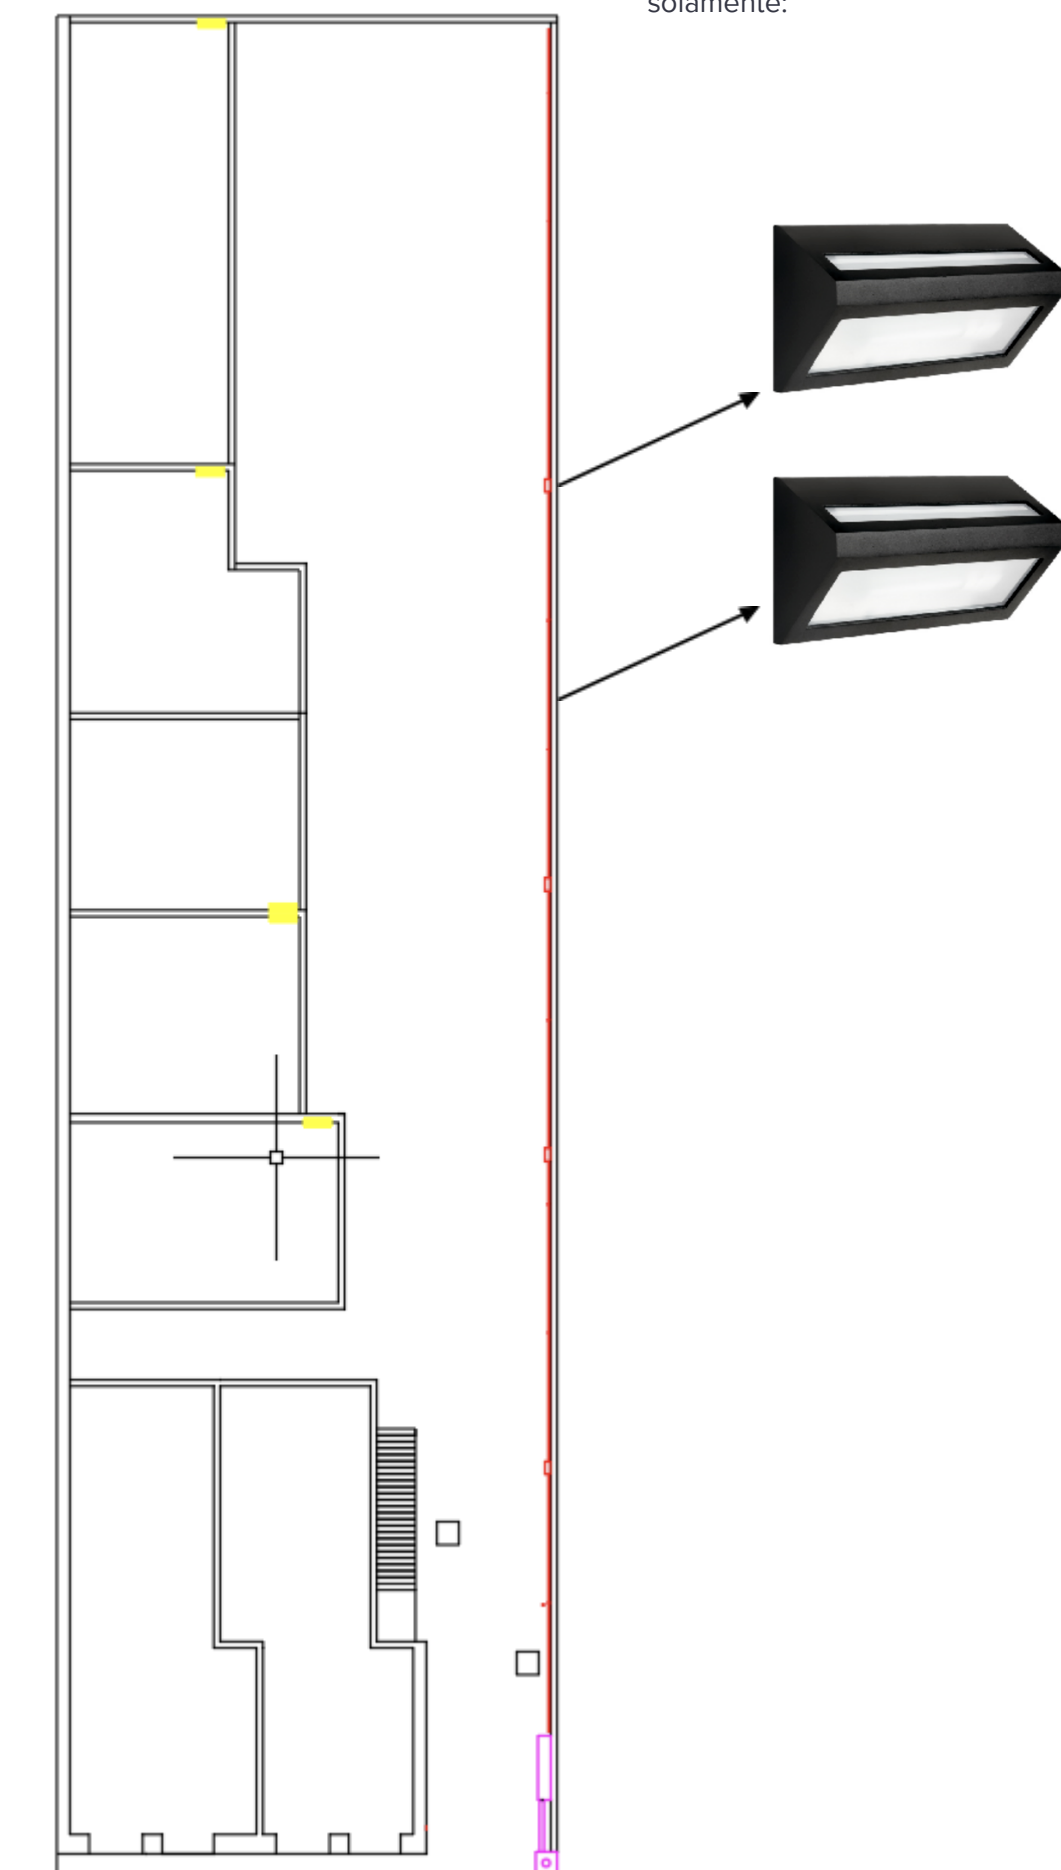

MATERIALES:

Materiales incluidos en el presupuesto:

- Materiales Civiles: Arena, cemento, piedra: Tapar el hormigón que se rompa en el primer tramo.
- Conectores eléctricos para empalmes: Wago o Etelec. Para conexiones eléctricas.
- Conectores eléctricos borneras.
- Material Ferretería: Tarugos, tornillos, etc. Todo para la fijación.

Lista de materiales no incluidos: [\(Link a PDF de la lista exclusivamente\)](#)

N*	Descripcion	Cant.	Marca	Codigo	Observaciones	check
1	Cable subteraneo IRAM 2178 2x10mm	55m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Locales	Falta
2	Cable subteraneo IRAM 2178 2x10mm	45m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Locales	Falta
3	Cable subteraneo IRAM 2178 2x10mm	35m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Locales	Falta
4	Cable subteraneo IRAM 2178 2x10mm	35m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Locales	Falta
5	Cable subteraneo IRAM 2178 2x10mm	30m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Locales	Falta
6	Cable subteraneo IRAM 2178 3x2,5mm	50m	Prismyan, Trefilcon. Cobril.		Alimentacion Luces exterior	Falta
7	Caño argenflex FS subteraneo 50mm	180m	Argenflex, Microcontrol		Alimentacion Locales	Falta
8	Cupla para caño Argenflex FS 50mm	20u	Argenflex, Microcontrol		Alimentacion Locales	Falta
9	Anillo de sello Argenflex FS 50mm	40u	Argenflex, Microcontrol		Alimentacion Locales	Falta
10	Tapon Argenflex FS 50mm	15u	Argenflex, Microcontrol		Alimentacion Locales	Falta
11	Puesta Tierra Jabalina 1/2 X 2m + Caja + Tomacable IRAM 2309	6	Marca normalizada		Puesta a tierra locales	Falta

12	Gabinete estanco F60 IP65 para 36 bocas DIN con frente fijo	1	Forli Codigo de producto: 15036 (300x450x150) 3 filas x 12M		Tablero comando luces.	Falta
13	ID 2x40A 30mA Clase AC	2	Scheider o ABB		Proteccion luces exterior	Falta
14	ITM 2x16A C16	1	Scheider o ABB		Proteccion luces exterior	Falta
15	Fotocelula 24vac (alterna)	1	-		Luces exterior	Falta
16	Contactor Modular Baw 25 Amp Bobina 24v 2 Polos 1 Módulo Din	1	BAW		Luces exterior	Falta
17	Transformador 220vac / 24vac Riel din	1	Recomendado: Baw 8v, 12v Y 24v 8va Ac Tr8b12-24		Luces exterior	Falta
18	CAÑO RIGIDO PESADO KSR 200 L (2")	2	DAISA		Locales	Falta
19	CONECTOR PARA CAJA STANDARD UC 200 D (2" BSP)	5	DAISA		Locales	Falta
20	BOQUILLA ROSCADA BU 200 D (2" BSP)	5	DAISA		Locales	Falta
21	TUERCA TCA 200 (2")	5	ARGENFLEX		Locales	Falta
22	CAÑO RIGIDO PESADO KSR 100 L (1")	15	DAISA		Luces exterior	Falta
23	CONECTOR HEMBRA SIN ROSCA FD ESR 34 (3/4" a 1")	1	ARGENFLEX		Luces exteriorLuces exterior	Falta
24	CAÑO FLEXIBLE MF 75 (3/4")	1m	ARGENFLEX		Luces exterior	Falta
25	CONECTOR RECTO FT 33 (3/4")	1	ARGENFLEX		Luces exterior	Falta
26	CAJA MULTIPLE DM 100 X (1" BSP)	15	DAISA		Luces exterior	Falta
27	CONECTOR PARA CAJA MULTIPLE UM 100 L (1")	30	DAISA		Luces exterior	Falta
28	TAPON PARA CAJA MULTIPLE MT 100 (1" BSP)	15	DAISA		Luces exterior	Falta

29	CUPLA DE UNION URT 100 D (1" BSP)	10	DAISA		Luces exterior	Falta
30	ABRAZADERA COMPLETA BC 100 D (1" BSP)	30	DAISA		Luces exterior	Falta
31	Sport de iluminación para exterior	a definir	a gusto del cliente. Se recomiendan que sea de un grado de protección IP alto para prevenir ingreso de agua.			Falta
32						Falta
33						Falta
34						Falta

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Los tableros eléctricos de cada Local (4, 5, 6, 7 Y 8) aún no se montaran con sus protecciones correspondientes.
- Se deberá reparar los caños de ingreso a los tableros cortados que están en la vereda de cada local. Se debe picar y luego se repara con cemento.
- Se tendrá cuidado en la primera parte donde están ubicadas las cámaras de desagüe para evitar romper cañería y poder zanjear por alrededor.
- En la lista de materiales, no están incluidos los spot de iluminación. Queda a criterio del cliente la elección y compra de los mismos. Si desea se puede brindar asesoría.
-

COSTOS DEL SERVICIO

Detalle	Costo	Observaciones
Mano de obra y materiales incluidos	\$4.900.000	-
TOTAL	\$4.900.000	-

Duración de la obra 15 días de trabajo efectivo.

Vigencia del presupuesto, 20 días de corrido desde la fecha.

CRONOGRAMA DE PAGO

A definir con el cliente

Detalle	Monto	Fecha